

KEJEME 科盟

服务热线
400-8768-331

科学清洁 盟创未来

专业超声波清洗 技术研发与制造商

超声波清洗机

实验室台式超声波清洗机

工业落地式超声波清洗机

多槽定制款超声波清洗机

广州科盟清洁技术有限公司

企业官网：www.kejeme.com

运营中心：广州市增城区永宁街金融大道10号A栋331

制造中心：广东省韶关市武江区富园路3号



官方公众号



官方抖音号

广州科盟清洁技术有限公司
Guangzhou kejeme Cleaning Technology Co.

目录 Contents

KEJENE 科盟

01 关于我们

ABOUT US

公司简介
三大基地
发展历史

02 应用及案例

Applications & Cases

产品应用行业覆盖

03 产品类型

Product Type

台式系列
工业落地式系列
工业机非标定制系列


04 合作伙伴

Cooperative partner

合作伙伴展示

科学 清洁 盟创未来

01 公司简介 | Company Profile

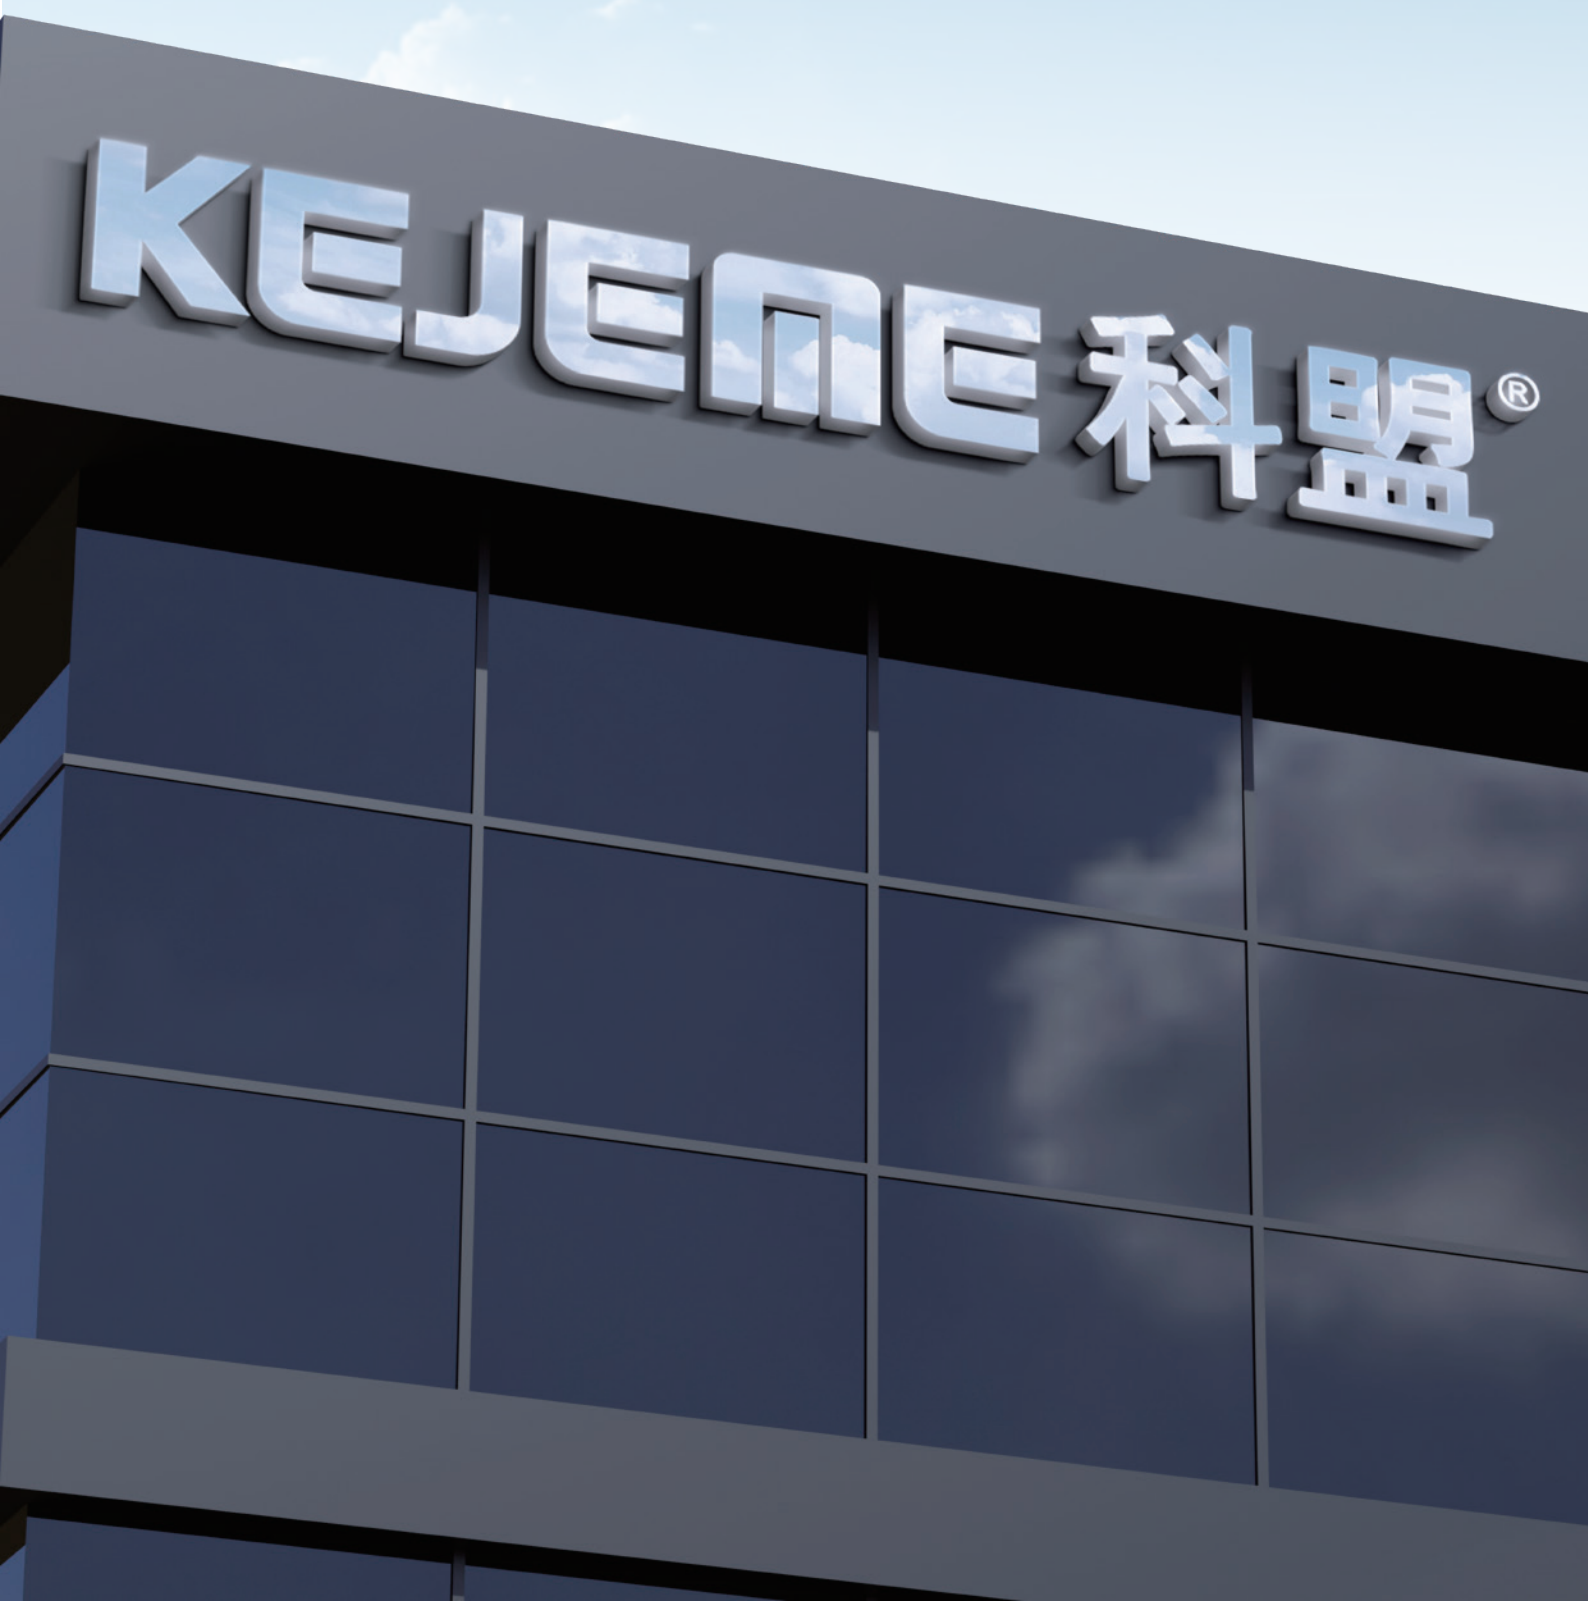

公司成立于
2012年

实力
背景

广州科盟清洁技术有限公司成立于2012年，位于广州市增城经济技术开发区。隶属洁盟集团是一家集研发、生产、销售与服务于一体的超声波清洗机设备专业制造商。在广州、深圳、韶关、香港等地设有多家分支机构。

集团拥有电子、电气、机械、等专业领域工程师组成的研发技术团队，拥有超声波清洗全类产品，包括微型家用超声波清洗器、商用台式小型超声波清洗机、工业单槽、多槽、多功能定制超声波清洗设备以及半自动、全自动超声波清洗线的自研自产能力，综合实力领先行业。

愿景 VISION

以客户为中心成为超声波清洗领域的领头羊

使命 MISSION

通过不懈的努力与创新，成为社会与员工值得骄傲的企业
为客户提供最好的产品与服务

01 三大基地 | Three Base

广州 品质服务 运营中心

在广州市增城区创悦孵化器，成立集电商、销售、品牌、人力、财务于一体的运营中心。拥有完善的线上线下推广团队，电商运营中心致力于为客户提供无缝的购物体验，并推动企业在激烈的市场竞争中持续成长



KEJEME 科盟

深圳 3000+m²

研发中心



研发中心位于深圳宝安区建安路泰丰工业区，其面积3000+m²，引进欧美日等国超声波清洗技术和设计理念，以国内专业研究机构为依托，自主创新。洁盟研发中心的技术和管理团队核心人员均为数十年以上的行业经验，有着丰富的理论实践经验。



韶关 35000+m²

生产中心

韶关产业园位于广东省韶关市武江区富园路3号，由集团全资筹建，总规划建筑面积超35000+m²，生产超声波清洗机年产值可达100万台以上。基地主要担任生产和研发任务。

01 发展历程 | Company History

2012 公司成立

广州市科洁盟实验仪器有限公司正式成立，主营家用、实验室及工业超声波清洗机产品

2015 市场拓展

科盟品牌在电商平台连续多年销量位居前列，占据国内市场份额约50%

2019

2022 集团整合·战略升级

公司并入洁盟集团体系，更名为广州科盟清洁技术有限公司，运营中心迁至增城国家经济技术开发区

2023 资本布局·总部南迁

集团启动上市筹备工作，同步将运营总部入驻深圳会展湾，借助粤港澳大湾区的会展经济与创新资源，加速国际客户合作与技术升级，立足新起点，启航新征程

2024 产能扩张·产业园投产

韶关高新区产业园建成投产，建筑面积35,000平方米，设计年产能超200万台，覆盖家用至工业级设备，完善供应链布局并支撑全国市场拓展

02 产品应用行业覆盖 | Company History

KEJENE 科盟



塑胶行业



新能源行业



科研实验室



医疗行业



半导体电子



光学光电



航空航天



轨道交通



汽车工业



机械五金



03 台式 | Desktop



产品应用

PRODUCT APPLICATIONS

- 使用自来水、纯净水水性清洗剂或者无腐溶剂清洗
- 大功率换能器,清洗效果显著
- 机械旋钮控制,操作简单易懂
- 冲压一体成型内槽,提升防漏水性能
- 全不锈钢外壳与,隔音盖子、内胆

使用目的

PURPOSE OF USE

- 清洗
- 乳化
- 混匀
- 提取
- ...

场景使用

SCENARIO USE

- 电子车间
- 工矿企业
- 实验室
- 学校研发
- 卫生
- 家庭家用
- 眼镜店
- 钟表店
- 珠宝首饰
- 数码维修
- ...

清洗物件

WASH OBJECTS

LED晶片支架、LCD液晶模块、PCB线路板、钟表、眼镜、玻璃器皿制品、化纤、液晶、光学通讯
珠宝首饰、钱币、轴承马达、生物化工、光学电子、制冷、电镀、机械五金、汽车与零部件制造
半导体开发、集成电路开发、电脑主板及配件、电子行业、微小产品、研究和发展、塑胶橡胶行业
科学实验室、等工业领域深得用户信赖

B系列·标准款

台式超声波清洗机



时间控制 温度控制



参数详情 / Parameter details

型号	KM-12A	KM-23B	KM-36B	KM-410B	KM-615B	KM-820B	KM-1030B
内槽尺寸 (mm)	150*135*100	240*135*100	300*150*150	300*240*150	330*300*150	330*300*200	500*300*200
超声频率	40KHZ						
超声功率	60W	120W	180W	240W	360W	480W	600W
震子数量	1枚	2枚	3枚	4枚	6枚	8枚	10枚
容 量	2L	3L	6L	10L	15L	20L	30L
加热功率	/	100W	200W	200W	300W	300W	500W
温度控制	/	常温-80℃					
时间控制	1-30分钟						
其他功能	/						

C系列·数显触控款

台式超声波清洗机



脱气 变波



参数详情 / Parameter details

型号	KM-11C	KM-12C	KM-23C	KM-36C	KM-410C	KM-615C	KM-820C	KM-1030C
内槽尺寸 (mm)	168*95*66	150*135*100	240*135*100	300*150*150	300*240*150	330*300*150	330*300*200	500*300*200
超声频率	40KHZ							
超声功率	70W	60W	120W	180W	240W	360W	480W	600W
震子数量	2枚(晶片)	1枚	2枚	3枚	4枚	6枚	8枚	10枚
容 量	1L	2L	3L	6L	10L	15L	20L	30L
加热功率	/	100W	100W	200W	200W	300W	300W	500W
温度控制	/	/	常温-80C°					
时间控制	18时段	0-60分钟	1-30分钟					
其他功能	脱气模式	脱气模式	脱气 / 变波					

D系列·功率调节款
台式超声波清洗机



脱气



扫频



功率调节



参数详情 / Parameter details

型号	KM-23D	KM-36D	KM-410D	KM-615D	KM-820D	KM-1030D
内槽尺寸 (mm)	240*135*100	300*150*150	300*240*150	330*300*150	330*300*200	500*300*200
超声频率	40KHZ					
超声功率	120W可调	180W可调	240W可调	360W可调	480W可调	600W可调
震子数量	2枚	3枚	4枚	6枚	8枚	10枚
容 量	3L	6L	10L	15L	20L	30L
加热功率	200W	300W	400W	600W	800W	1000W
温度控制	常温-80℃					
时间控制	1-99分钟					
其他功能	脱气 / 扫频 / 功率调节0-100%					

Pro系列·功率增强款
台式超声波清洗机



脱气



变波



功率增强



参数详情 / Parameter details

型号	KM-23PRO	KM-36PRO	KM-410PRO	KM-615PRO	KM-820PRO	KM-1030PRO
内槽尺寸 (mm)	240*135*100	300*150*150	300*240*150	330*300*150	330*300*200	500*300*200
超声频率	40KHZ					
超声功率	180W	300W	360W	540W	720W	900W
震子数量	3枚	5枚	6枚	9枚	12枚	15枚
容 量	3L	6L	10L	15L	20L	30L
加热功率	200W	300W	400W	600W	800W	1000W
温度控制	常温-80℃					
时间控制	1-99分钟					
其他功能	脱气 / 变波					

03 落地式 | Land



产品应用

PRODUCT APPLICATIONS

- 使用自来水、纯净水水性清洗剂或者无腐溶剂清洗
- 大功率换能器,清洗效果显著,高频空化效应, 实现微米级清洁
- 机械旋钮控制,操作简单易懂
- 大容量槽体, 批量处理能力, 大幅提升生产效率
- 全不锈钢外壳与,隔音盖子、内胆

使用目的

PURPOSE OF USE

- 清洗
- 乳化
- 混匀
- 提取
- ...

场景使用

SCENARIO USE

- 电子车间
- 工矿企业
- 实验室
- 学校研发
- 卫生
- 家庭家用
- 眼镜店
- 钟表店
- 珠宝首饰
- 数码维修
- ...

清洗物件

WASH OBJECTS

LED晶片支架、LCD液晶模块、PCB线路板、钟表、眼镜、玻璃器皿制品、化纤、液晶、光学通讯
珠宝首饰、钱币、轴承马达、生物化工、光学电子、制冷、电镀、机械五金、汽车与零部件制造
半导体开发、集成电路开发、电脑主板及配件、电子行业、微小产品、研究和发展、塑胶橡胶行业
科学实验室、等工业领域深得用户信赖

ST系列·标准款

落地式超声波清洗机



时间控制



温度控制



功率调节



参数详情 / Parameter details

型号	KM-120ST	KM-180ST	KM-240ST	KM-300ST
内槽尺寸(mm)	500*300*250	500*350*300	550*400*350	550*450*400
超声频率	40KHZ (可定制28KHZ)			
超声功率	600w	900W	1200W	1500W
震子数量	12枚	18枚	24枚	30枚
容 量	38L	53L	77L	99L
加热功率	1.5KW	1.5KW	3KW	3KW
温度控制	95C°			
时间控制	0-99分钟可常开			
发生器类型	内置			

型号	KM-360ST	KM-480ST	KM-600ST	KM-720ST	KM-1108ST	KM-1144ST
内槽尺寸(mm)	600*500*450	700*500*500	800*600*550	1000*600*600	1000*900*600	1200*1000*800
超声频率	40KHZ (可定制28KHZ)					
超声功率	1800W	2400W	3000W	3600W	5400W	7200W
震子数量	36枚	48枚	60枚	72枚	108枚	114枚
容 量	135L	175L	246L	360L	540L	960L
加热功率	4.5KW	6KW	6KW	9KW	18KW	24KW
温度控制	95C°					
时间控制	0-99小时可常开					
发生器类型	内置					
用电需求	三相380V					

G

系列·一体过滤循系统款

落地式超声波清洗机



时间控制



温度控制



功率调节



过滤系统



参数详情 / Parameter details

型号	KM-1012G	KM-1018G	KM-1024G	KM-1030G	KM-1036G
内槽尺寸(mm)	500*300*250	500*350*300	550*400*350	550*450*400	600*500*450
超声频率	40KHZ(可定制28KHZ)				
超声功率	600w	900W	1200W	1500W	1800W
震子数量	12枚	18枚	24枚	30枚	36枚
容 量	38L	53L	77L	99L	135L
加热功率	1.5KW	1.5KW	3KW	3KW	4.5KW
温度控制	95C°				
时间控制	1-99分钟可常开				
发生器类型	内置				
用电需求	单相220V			三相380V	

型号	KM-1048G	KM-1060G	KM-1072G	KM-1108G	KM-1144G
内槽尺寸(mm)	700*500*500	800*600*550	1000*600*600	1000*900*600	1200*1000*800
超声频率	40KHZ(可定制28KHZ)				
超声功率	2400W	3000W	3600W	5400W	7200W
震子数量	48枚	60枚	72枚	108枚	144枚
容 量	175L	264L	360L	540L	960L
加热功率	6KW	6KW	9KW	18KW	24KW
温度控制	95C°				
时间控制	1-99分钟可常开				
发生器类型	内置				
用电需求	单相220V			三相380V	

H

系列·双槽一体烘干统款

落地式超声波清洗机



时间控制



温度控制



功率调节



烘干系统



参数详情 / Parameter details

产品型号	第一槽 超声波清洗								第二槽 烘干						需求电压
	内槽尺寸/mm	超声频率	容量/L	震子/枚	超声波功率	加热功率	温度控制	时间控制	内槽尺寸 /mm	烘干方式	制热功率	风机功率	温度控制	报警	
KM-2012H	500X300X250	40KHz	38	12	600W	1.5KW	常温 -95C°	0-99H	500X300X250	热风循环	3kw	750w	常温 -150C°	到达温度	380V三相
KM-2018H	500X350X300		53	18	900W	1.5KW			500X350X300		3kw	750w			
KM-2024H	550X400X350		77	24	1200W	3KW			550X400X350		3kw	750w			
KM-2030H	550X450X400		99	30	1500W	3KW			550X450X400		4.5kw	750w			
KM-2031H	800X300X400		96	30	1500W	3KW			800X300X400		4.5kw	750w			
KM-2036H	600X500X450		135	36	1800W	4.5KW			600X500X450		4.5kw	750w			
KM-2048H	700X500X500		175	48	2400W	6KW			700X500X500		6kw	750w			
KM-2060H	800X600X550		264	60	3000W	6KW			800X600X550		6kw	750w			
KM-2072H	1000X600X600		360	72	3600W	9KW			1000X600X600		6kw	750w			
KM-2108H	1000X900X600		540	108	5400W	18KW			1000X900X600		9kw	1500w			
KM-2144H	1200X1000X800		960	144	7200W	24KW			1200X1000X800		12kw	1500w			

GH

系列·三槽一体烘干过滤循系统款

落地式超声波清洗机

- 

时间控制



温度控制




功率调节



过滤系统



烘干系统

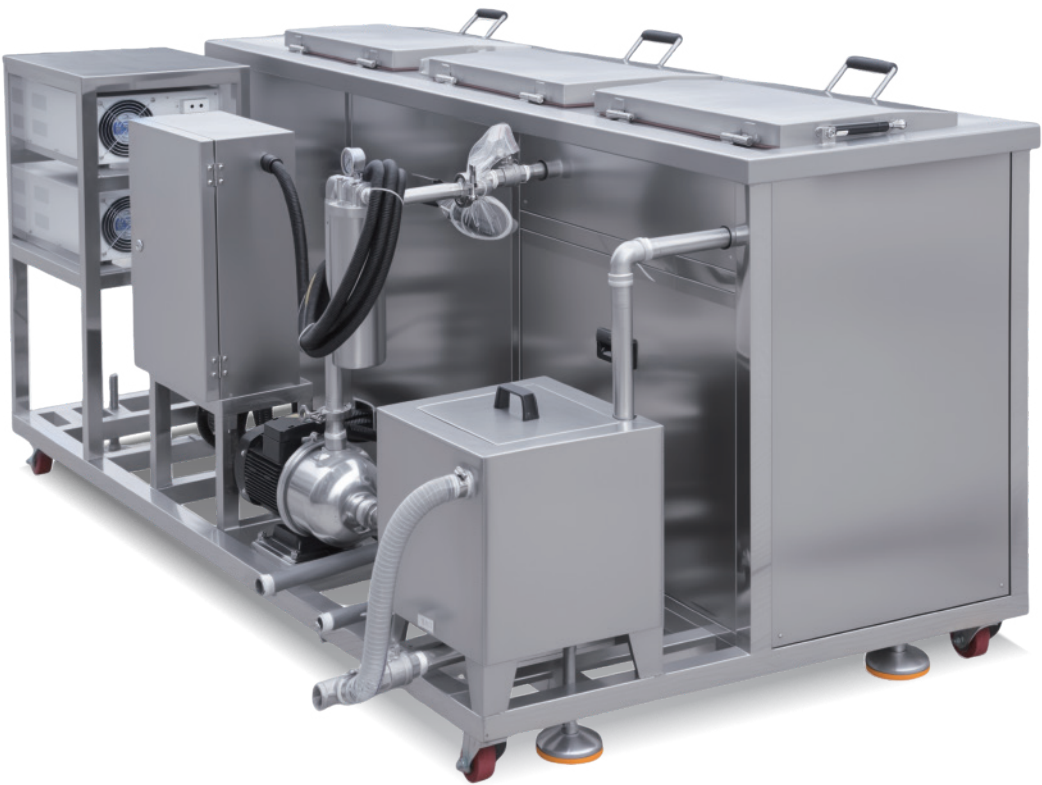

参数详情 / Parameter details

产品型号	第一槽 超声波清洗过滤循环										第二槽 超声波清洗 (精洗/漂洗)								第三槽 烘干						需求电
	内槽尺寸 /mm	超声频率	容量 /L	震子 /枚	超声波功率	加热功率	温度控制	时间控制	过滤类型	过滤精度	内槽尺寸 /mm	超声频率	容量 /L	震子 /枚	超声波功率	加热功率	温度控制	时间控制	内槽尺寸 /mm	烘干方式	制热功率	风机功率	温度控制	报警	
KM-3024GH	500X300X250	40KHz	38	12	600W	1.5KW	常温 - 95C°	0-99H	浮油 / 漂浮物	10µm	500X300X250	40KHz	38	12	600W	1.5KW	常温 - 95C°	0-99H	500X300X250	热风循环	3kw	750w	常温 - 150C°	到达温度	380V 三相
KM-3036GH	500X350X300		53	18	900W	1.5KW					500X350X300		53	18	900W	1.5KW			500X350X300		3kw	750w			
KM-3048GH	550X400X350		77	24	1200W	3KW					550X400X350		77	24	1200W	3KW			550X400X350		3kw	750w			
KM-3060GH	550X450X400		99	30	1500W	3KW					550X450X400		99	30	1500W	3KW			550X450X400		4.5kw	750w			
KM-3061GH	800X300X400		96	30	1500W	3KW					800X300X400		96	30	1500W	3KW			800X300X400		4.5kw	750w			
KM-3072GH	600X500X450		135	36	1800W	4.5KW					600X500X450		135	36	1800W	4.5KW			600X500X450		4.5kw	750w			
KM-3096GH	700X500X500		175	48	2400W	6KW					700X500X500		175	48	2400W	6KW			700X500X500		6kw	750w			
KM-3120GH	800X600X550		264	60	3000W	9KW					800X600X550		264	60	3000W	9KW			800X600X550		6kw	750w			
KM-3144GH	1000X600X600		360	72	3600W	9KW					1000X600X600		360	72	3600W	9KW			1000X600X600		6kw	750w			
KM-3216GH	1000X900X600		540	108	5400W	18KW					1000X900X600		540	108	5400W	18KW			1000X900X600		9kw	1100w			
KM-3288GH	1200X1000X800		960	144	7200W	24KW					1200X1000X800		960	144	7200W	24KW			1200X1000X800		12kw	1500w			

非标定制系列·个性化需求

支持非标尺寸、烘干、升降、抛动、等功能定制



单槽定制
按需求尺寸参数配置定制



功能定制
升降、抛动



专用定制
带传动轮转动清洗网辊



投入式组件
超声波震棒、震板



功能定制
配置防爆机箱



功能定制
带制冷恒温功能



半自动化定制
可拆卸平移架组件



多槽多功能定制
自由选定每槽的配置功能

04 名企名校合作 | Cooperative part

KEJENE 科盟



科学 清洁 盟创 未来